



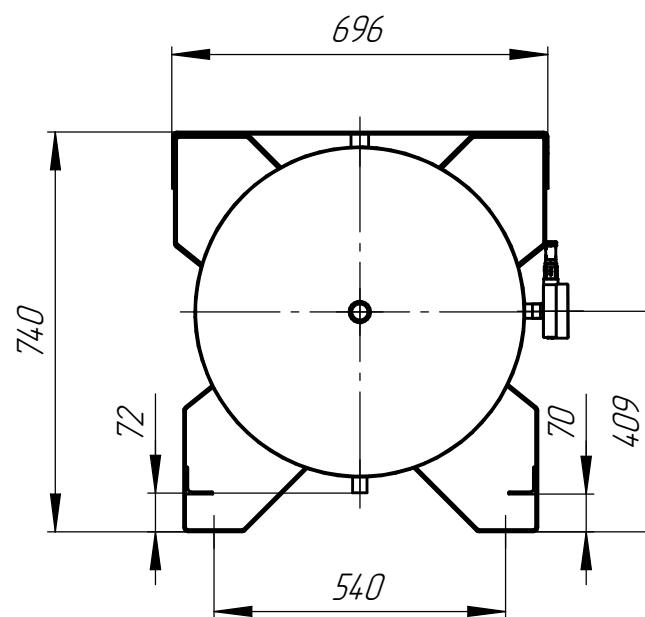

Наименование параметра		Значение
Рабочее давление, МПа		1,6
Расчетное давление, МПа		1,6
Пробное давление испытания при изготовлении, МПа	гидравлическое	
	пневматическое	
Рабочая температура, °C		80
Расчетная температура, °C		100
Минимальная допустимая температура стенки сосуда, находящегося под расчетным давлением, °C		минус 20
Наименование рабочей среды		воздух
Характеристика рабочей среды	Класс опасности	4
	Взрывоопасность	–
	Пожароопасность	–
Прибавка для компенсации коррозии (эрозии) на назначенный срок службы, мм		1,0
Вместимость, м ³		0,5
Масса пустого сосуда, кг		233
Максимальная масса заливаемой рабочей среды*, кг		–
Назначенный или расчетный срок службы сосуда, лет		10
Число циклов нагружения за назначенный или расчетный срок службы		
Группа сосуда по таблице 1 ГОСТ 3434-7		4
Группа рабочей среды по ТР ТС 032/2013		2

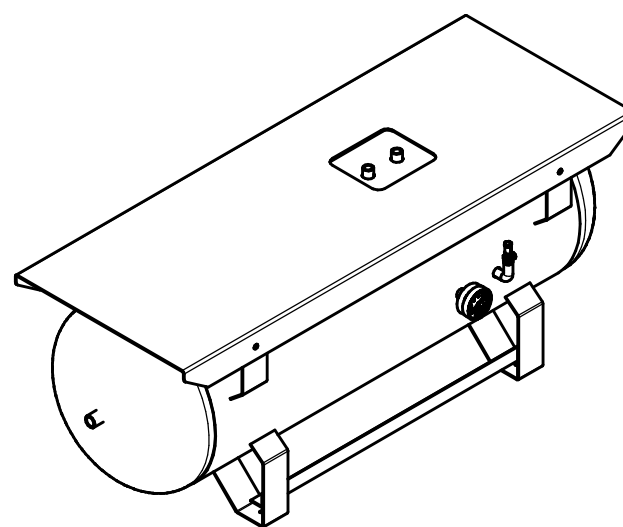

Поз.	Наименование	Кол.	Прим.	Материал
1	Обечайка	1	S5	Ст3
2	Днище	2	S6	Ст3
3	Бобышка	2	G1	Ст20
4	Бобышка	3	G1/2	Ст20
5	Бобышка	2	G3/4	Ст20
6	Отвод	1	G1/2	Ст20
7	Опора	4	S4	Ст3
8	Закладная под крышку	4	S4	Ст3
9	Крышка	1	S4	Ст3
10	Уголок 50х50х4	2		Ст20
11	Предохранительный клапан	1		
12	Манометр	1		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

[illegible]