
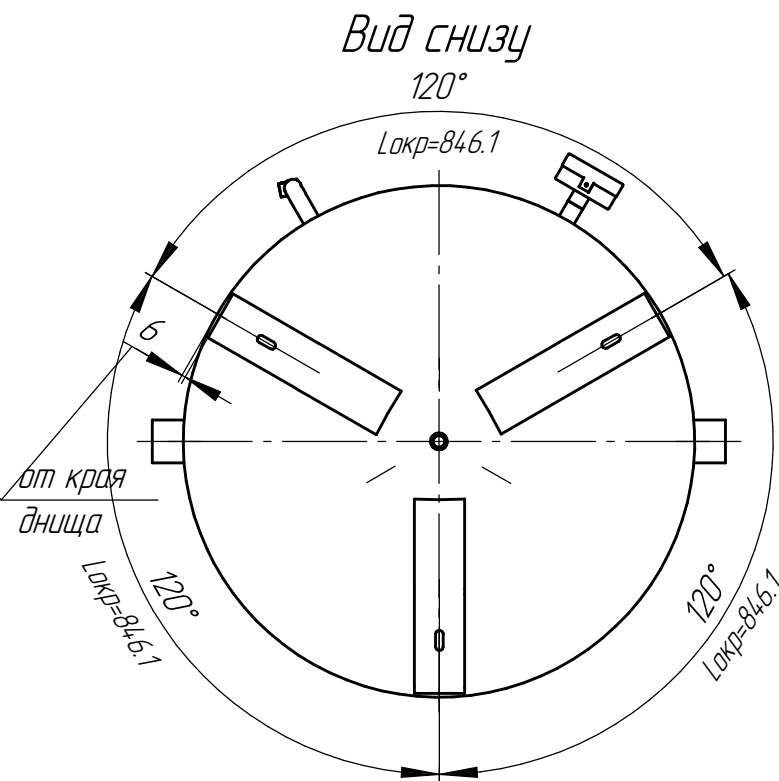


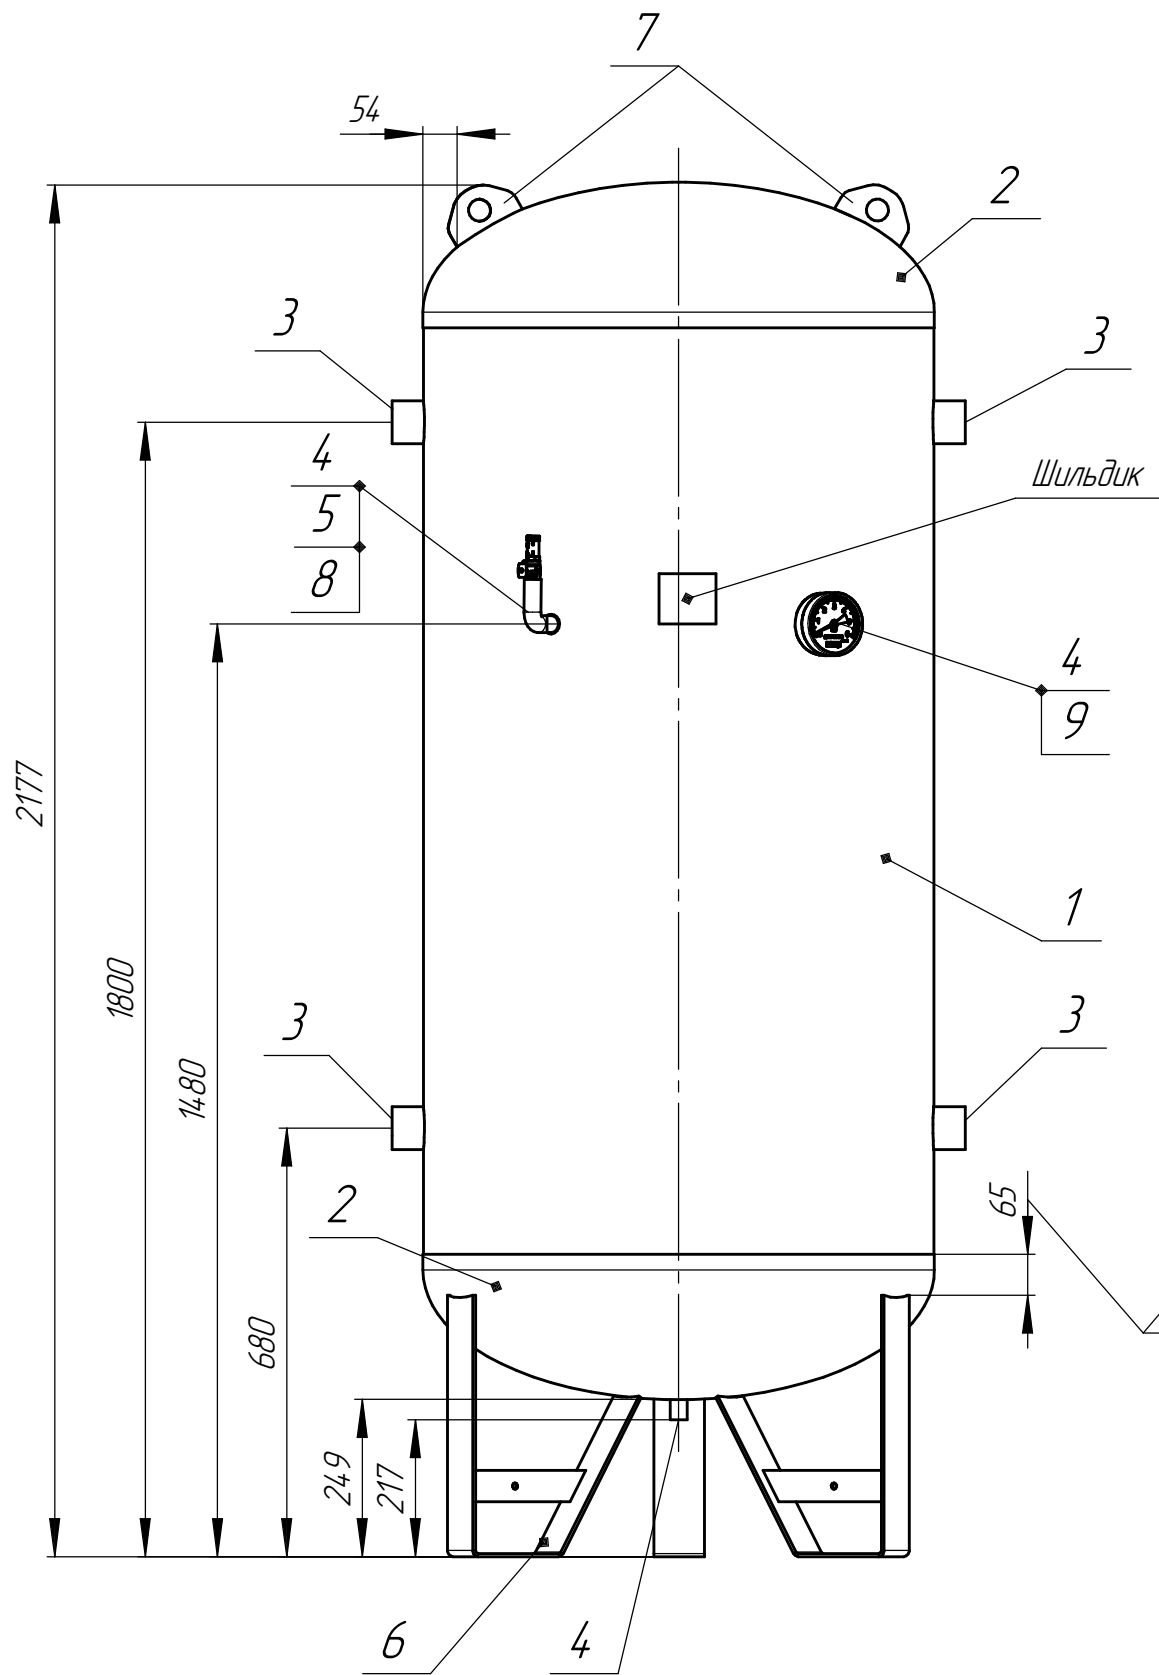

Наименование параметра		Значение
Рабочее давление, МПа		1,0
Расчетное давление, МПа		1,0
Пробное давление испытания при изготовлении, МПа	гидравлическое	
	пневматическое	
Рабочая температура, °C		80
Расчетная температура, °C		100
Минимальная допустимая температура стенки сосуда, находящегося под расчетным давлением, °C		минус 20
Наименование рабочей среды		воздух
Характеристика рабочей среды	Класс опасности	4
	Взрывоопасность	-
	Пожароопасность	-
Прибавка для компенсации коррозии (эрозии) на назначенный срок службы, мм		1,0
Вместимость, м3		0,9
Масса пустого сосуда, кг		235
Максимальная масса заливаемой рабочей среды*, кг		-
Назначенный или расчетный срок службы сосуда, лет		10
Число циклов нагружения за назначенный или расчетный срок службы		
Группа сосуда по таблице 1 ГОСТ 3434.7		4
Группа рабочей среды по ТР ТС 032/2013		2

Поз.	Наименование	Кол.	Прим.	Материал
1	Обечайка	1	S5	Ст3
2	Днище	2	S6	Ст3
3	Бобышка	4	G2	Ст20
4	Бобышка	3	G1/2	Ст20
5	Отвод	1	G1/2	Ст20
6	Опора	3	S5	Ст3
7	Проушина	2	S5	Ст3
8	Предохранительный клапан	1		
9	Манометр	1		

						Ресивер вертикальный 900/10	Стадия	Масса	Масштаб
								235	
							Лист		Листов