
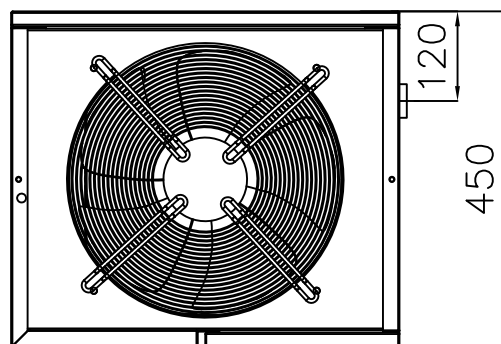
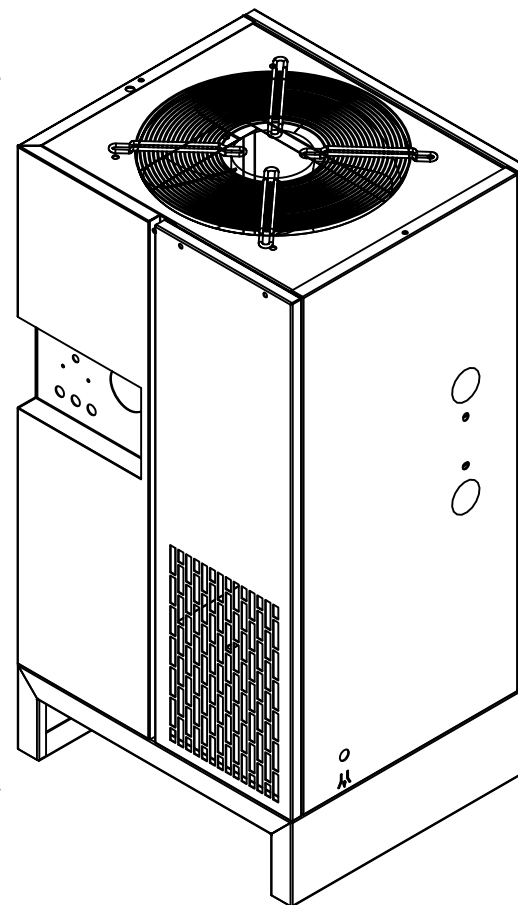
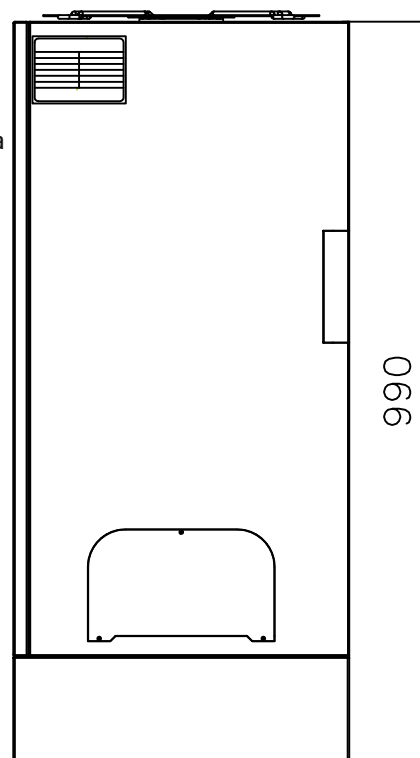


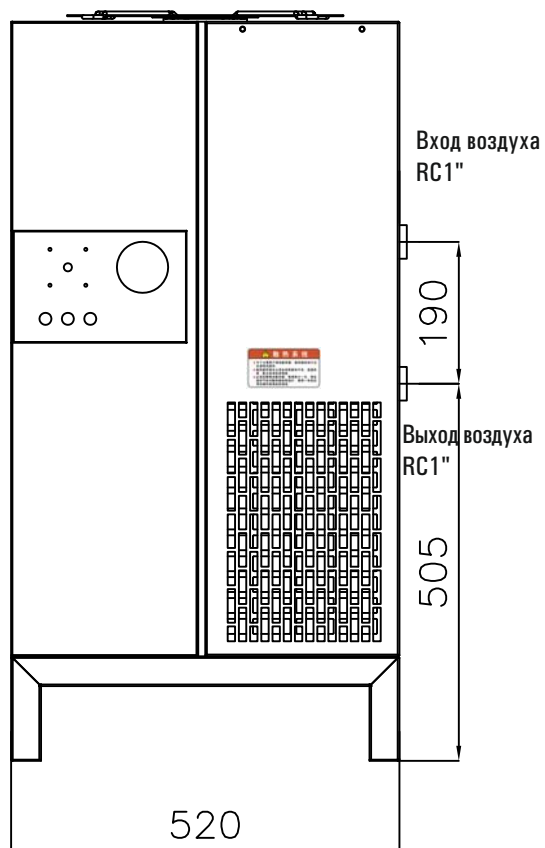

Технические параметры

Серия продукции - GRD
Расход воздуха - 3.8 Нм³/мин
Вход/выход - Внут./ резьба G1" / DN25
Рабочая среда - Сжатый воздух
Рабочее давление - 6–16 бар
Температура на входе - ≤45 °С
Температура окружающей среды - ≤38 °С
Темп. точки росы под давлением - +2 - +10 °С
Способ управления - Механическое управление
Хладагент - R410a
Охлаждение - Вентилятор с внешним ротором
Номинальная мощность - 0,9 кВт
Система дренажа - Эл. конденсатоотводчик
Питание - Однофазное 220 В / 50 Гц
Примерный вес оборудования - 75 кг
Примечание - Установка внутри помещения, без необходимости в фундаменте

							
						Габаритный чертеж	
						GRD-3.8	
						Осушитель сжатого воздуха	
						Расход: 3,8 Нм³/мин	
						www.geprom.ru	