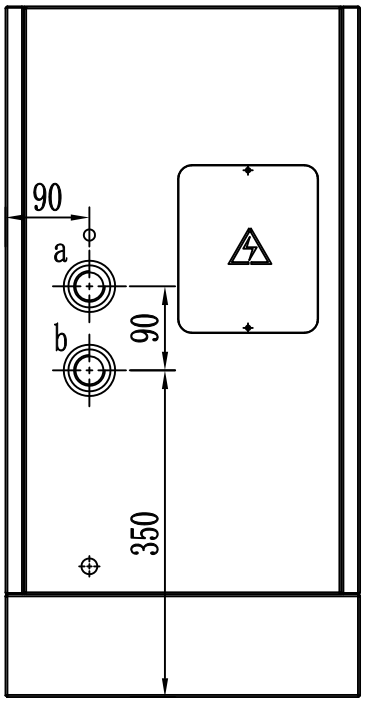

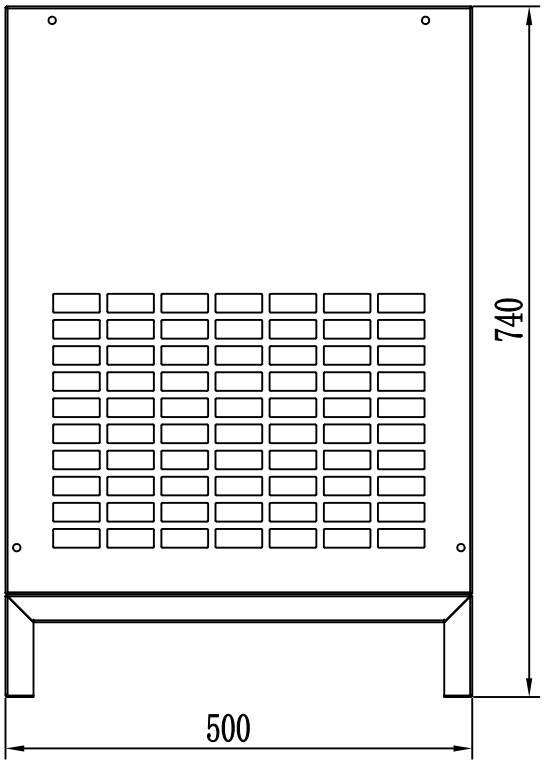

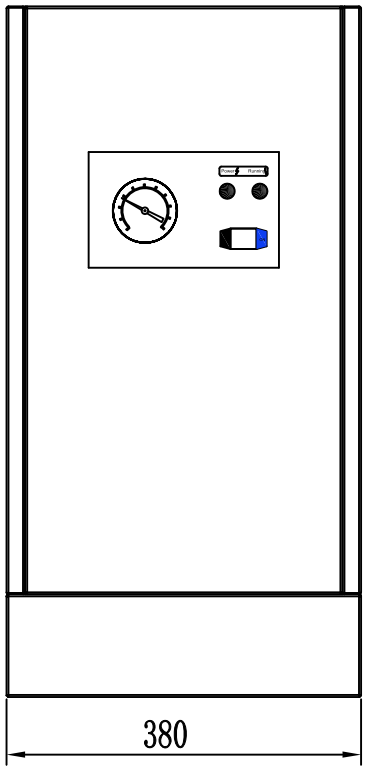

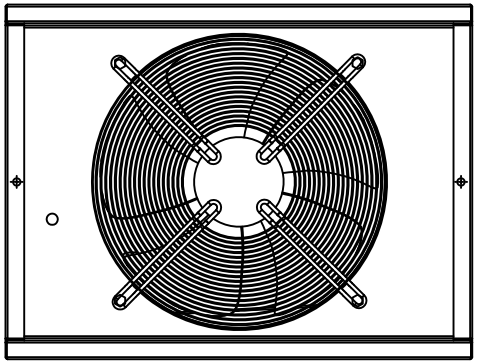

Технические параметры

Серия продукции - GRD
Расход воздуха - 2.5 Нм³/мин
Вход/выход - Внут./ резьба G1" / DN25
Рабочая среда - Сжатый воздух
Рабочее давление - 6–16 бар
Температура на входе - ≤45 °C
Температура окружающей среды - ≤38 °C
Темп. точки росы под давлением -+2 - +10 °C
Способ управления - Механическое управление
Хладагент - R410a
Охлаждение - Вентилятор с внешним ротором
Номинальная мощность - 0,79 кВт
Система дренажа - Эл. конденсатоотводчик
Питание - Однофазное 220 В / 50 Гц
Примерный вес оборудования - 36 кг
Примечание - Установка внутри помещения, без необходимости в фундаменте

Таблица патрубков

Симв.	DN	Размер / Стандарт	Тип	Назначение
a	25	G1" GB7306.2-2000	Внутрен. резьба	Вход воздуха
b	25	G1" GB7306.2-2000	Внутрен. резьба	Выход воздуха

GEPROM КОМПРЕССОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Габаритный чертеж

GRD-2.6
Осушитель сжатого воздуха
Расход: 2,5 Нм³/мин

www.geprom.ru